ÉTANCHÉITÉ

Membrane d'étanchéité 4mm Ardoisée

Description

Membrane d'étanchéité composée d'une armature en polyester, surfacée de bitume plastomère.

- L'armature se caractérise non seulement par des valeurs mécaniques extrêmes mais aussi par une stabilité dimensionnelle et une résistance à la délamination particulière:
- La face supérieure est protégée ou non par un surfaçage de paillettes d'ardoise incorporées avec une excellente adhérence.
- L'adhérence optimale est obtenue grâce à la présence d'une feuille thermofusible sur la bande de soudure et par le profil arrondi de la face inférieure, qui accroît d'au moins 10% la surface de contact avec la masse enrobante, elle aussi munie d'une feuille thermofusible.
- La feuille thermofusible est alignée avec précision sur les deux bords du rouleau.

Composition

- Armature: armature de polyester consistant en une grille en fibres de polyester ultra-renforcées
- Masse d'enrobage: Bitume plastomère, consistant en ±70% de bitume et ± 30% de polypropylène atactique (APP)

Caractéristiques Techniques (Valeurs moyennes)

- Résistance à la traction (UEATc)
  Longitudinal : 540N/5cm- 20% / Transversal : 400N/5cm-20%
- Allongement à la rupture (UEATc)
  Longitudinal : 35% ± 20% abs / Transversal : 45% ± 20% abs
- Résistance au poinçonnement(UEATc) statique ≥10
- Résistance à la pression d'eau (24h) (UEATc) > 60 kpa
- Résistance au vieillissement du aux ultra violet(UEATc)
- Tenue à la chaleur (ASTMD36) > 150°C
- Résistance à la déchirure ≥ 150N

Dimensions

- Epaisseur : 4 mm ± 5%
- Longueur : 10 m
- Largeur : 1 m
- Surface : 10 m2
- Poids moyen : 45 Kg

Mise en Œuvre

- Soudage à la flamme

Qualités

- Face supérieure ardoisée.
- Face inférieure profilée recouverte d'une feuille thermofusible.

Membrane d'étanchéité 4mm Filmée

Description

Membrane d'étanchéité composée d'une armature en non-tissé de polyester, surfacée de bitume plastomère.

- Les deux faces sont protégées d'un film thermo fusible en PE sur toute la surface.

Application

- Systèmes d'étanchéités toitures sous protection, fondations, sous-bassement, locaux humides.

Composition

- Armature: non tissé de polyester
- Masse d'enrobage: Bitume plastomère, consistant en ± 70% de bitume et ± 30% de polypropylène atactique (APP).

Caractéristiques Techniques

- Résistance à la traction (EN12311-1):
  Longitudinal: 540 N/50 mm ± 20% Transversal: 400 N/50 mm ± 20%
- Allongement à la rupture (EN12311-1):
  Longitudinal: 35% ± 20% abs Transversal: 45% ± 20% abs
- Pliage à froid à T° basse (EN 1109): ≤ -5°C
- Pliage à froid après vieillissement 24 sem. à 70% selon EN1296 (EN 1109): ≤ 0°C
- Résistance à la T° élevée (EN 1110): ≥ 120°C
- Résistance à la T° élevée vieillissement 24 sem. à 70°C selon EN1296 (EN 1110) ≥ 110°C
- Poinçonnement statique /EPS (EN 12730-A): ≥ 10 kg
- Stabilité dimensionnelle (EN 1107-1): ≤ 0,3 %

Dimensions

- Longueur ≥ 10m
- Largeur ≥ 1m
- Épaisseur ≥ 3.8 mm

Mise en Œuvre

- Soudage à la flamme en adhérence totale.
- Fixation mécaniques avec des accessoires adaptés.
- Librement posé avec le stage suffisent.

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

ÉTANCHÉITÉ

Membrane d'étanchéité 2mm VV

Description

Membrane de toiture en bitume modifié, composée de renfort en voile de verre, Membrane d'étanchéité préfabriquée à base de bitume distillé et polymères Elasto-plastomères (APP) avec une armature en voile de verre imputrescible à haute stabilité dimensionnelle.

- Top surface avec du talc / sable/PE
- Dessous pourvu d'un film thermo fusible

Composition

- Le renforcement: voile de verre de 50 g / m² - revêtement de masse: bitume polymère - masse surfacique: 3000 g / m².

Caractéristiques Techniques

- Résistance à la traction (UEATC)
- Longitudinal: 450 N
- Transversal: 300 N
- Allongement à la rupture (UEATC)
- Longitudinal: 2,8%
- Transversal: 2,5%

Application

- Sous-couche.
- Commande de la couche de vapeur jusqu'à la classe E 3.

Dimensions

- Epaisseur : 2mm
- Longueur : 10m/15m
- Largeur : 1 m
- Poids : 48 kg (15m)

Mise en Œuvre

- Soudage à la flamme

Membrane d'étanchéité 2.5mm VV

Description

Membrane de toiture en bitume modifié, composée de renfort en voile de verre.

- Top surface avec un film thermofusible.
- Face inférieure pourvue d'un film thermofusible.

Composition

- Le renforcement: voile de verre de 50 g / m²
- La masse de revêtement: bitume polymère
- Masse Surface: 3 200 g / m²

Caractéristiques Techniques

- Résistance à la traction (U.E.A.T.C.)
- Longitudinal : 450 N
- Transversal : 300 N
- Allongement à la rupture (U.E.A.T.C.)
- Longitudinal : 2,8%
- Transversal : 2,5%

Dimensions

- Epaisseur : 2,5 mm
- Longueur : 10 m
- Largeur : 1 m
- Poids : 32 kg

Mise en Œuvre

- Soudage à la flamme

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

ÉTANCHÉITÉ

Membrane d'étanchéité 3mm

Description

Membrane d'étanchéité composée d'une armature composite de polyester, Surfacée de bitume plastomère.
L'armature se caractérise non seulement par des Valeurs mécaniques extrêmes mais aussi Par une stabilité dimensionnelle et une résistance à la délamination particulière, et Consiste en trois couches :

- La face supérieure est protégée ou non par un surfaçage de paillettes d'ardoise Incorporées avec excellente adhérence.
- L'adhérence optimale est obtenue grâce à la présence d'une feuille thermofusible sur la Bande de soudure et par le profil arrondi de la face inférieure, qui accroît d'au moins 10% la surface de contact avec la masse enrobante, elle aussi munie d'une feuille thermofusible.
- La feuille thermo fusible est alignée avec précision sur les deux bords du rouleau.

Composition

- Armature : armature composite de polyester ≥180 gr/m2 avec une grille en fibres de verre et en fibres de polyester ultra-renforcées.
- Masse d'enrobage : Bitume plastomère, consistant en ±70% de bitume et ± 30% de polypropylène atactique (APP).

Dimensions

- Epaisseur : 3 mm
- Longueur : 10 m
- Largeur : 1 m
- Surface : 10 m2

Caractéristiques Techniques

- Résistance à la traction (UEATC)
  Longitudinal : 540N/5cm
  Transversal : 300 N/5cm
- Allongement à la rupture (UEATC)
  Longitudinal : 30%
  Transversal : 30%
- Température de fluage (UEATC) : **>150°C**
- Stabilité dimensionnelle : **≤ 0,2%**

Mise en Œuvre

- Soudage à la flamme

Batikote Enduit d'Imprégnation à Froid

Description

- **BATIKOTE** est une émulsion (liquide) à base de bitume, à structure alvéolaire, exempte de charges, qui bouche les pores de surface du béton, donnant après séchage un revêtement noir souple imperméable et résistant aussi bien à la corrosion qu'aux chocs thermiques dus aux variations de températures ; de plus, il possède un excellent pouvoir collant.

- Il sert également à améliorer l'adhérence des matériaux en bitume sur le substratum. Nous recommandons l'utilisation du **BATIKOTE** dans toutes les applications où les membranes en bitume modifié sont soudées à la flamme molle ou les membranes autoadhésives à froid. Batikote est conforme à la spécification ASTMD-41.

Domaines d'application

BATIKOTE doit être appliqué sur le substratum à la brosse et/ou au rouleau.

- Murs Enterrés et fondations
- Cuves, Bassins, réservoirs d'eau
- Protection des Bois et Métaux
- Etanchéité des toitures terrasses et inclinées
- Sols et dallages

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Mortier Colle à Carrelages

BATICOLLE

Mortier Colle à Carrelages

Description

- Baticolle est un mortier-colle qui se prête pour la pose en couche mince de faïence, klinker, mosaïque et pâte de verre.
- Ce mortier- colle à prise hydraulique se prête particulièrement pour la pose de carreaux céramiques.
- Baticolle peut être utilisé aussi bien sur les surfaces horizontales que verticales.

Composition

- Ciment, adjuvants granuleux fins et résines spécifiques. Ne contient pas de fibre d'amiante.

Propriété

- Par le gâchage avec de l'eau, on obtient un mortier souple facile à travailler.
- Baticolle adhère sans préparation spéciale ou humectage des surfaces, sur le béton, les chapes, ciment et les crépis à base de ciment.
- Baticolle, une fois sa prise faite, résiste à l'eau et aux changements climatiques, les carreaux appliqués sur le lit de Baticolle tiennent et ne doivent pas être calés par contre ils peuvent être ajustés.

Consommation

- 1,1 à 1,2 kg de mortier sec par m2 et mm d'épaisseur du lit de pose. La consommation est en fonction du support, du genre de carreaux, de l'outillage et de son utilisation.
- L'épaisseur du lit de pose ne dit pas dépasser 5 mm.

Nettoyage des outils

- Immédiatement après le travail, les outils sont à laver à l'eau.

Mise en œuvre

- Gâchage du mortier :
- Gâcher Baticolle dans un récipient propre avec de l'eau, malaxer jusqu'à l'obtention d'une pâte exempte de grumeaux.
- Après un temps de réaction de 5mn, malaxer brièvement et le mortier est prêt à l'emploi.
- Le dosage en eau est de 0,2801/kg de BATICOLLE.

Données techniques

- Temps de pose après mélange : 5mn environ
- Temps d'utilisation dans le récipient : 4 heures environ
- Temps ouvert sur support : 30 min environ
- Résistance à la température : 20° C à+ 80°C

A la température de 20°C et 65% d'humidité relative de l'air.

Le temps ouvert peut varier de cas en cas. Il est recommandé de tester la colle appliquée avec les doigts.

Conditionnement

- Baticolle gris : en sac de 25 kg
  Attention :
- Les inégalités de plus de 5 mm ne sont en aucun cas à combler avec Baticolle.
- Les tâches d'huile ou restes d'huile de coffrage sont à éliminer soigneusement.

Entreposage

- Se conserve au sec environ 6 mois.

.

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

FORMOIL
Huile de Décoffrage

Description

- **Form Oil** est un produit de décoffrage spécialement formulé pour donner une haute qualité de surface du béton.
- Le nombre de nids d'abeilles et d'imperfection est réduit. Pas de coloration du béton.
- Le ratio de couverture obtenu est très économique.

Caractéristiques Techniques

- **Apparence** : liquide ambre
- **Densité** : 0,83
- **Point d'éclair** : 62° C
- **Viscosité** : 6,1 CP à 20 ° C
- **Manutention** : **Form oil** est formulé à partir de matériaux ne présentant pas de danger pour la santé néanmoins un contact permanent avec la peau est à éviter ainsi que la respiration des vapeurs dégagées par Form oil.
- **Stockage** : **Form oil** ne nécessite pas un stockage spécial, mais il devrait être stocké loin du feu ou de sources de chaleur excessive.
- **Emballage** : Fûts en acier de 200 litres.

Consommation

- Selon la nature du coffrage, la consommation peut être de l'ordre de 30 m² / litre environ. Les coffrages ayant des surfaces rugueuses consomment plus de produit.
- Form Oil peut être appliqué sur tous les types de coffrage par pulvérisateur ou au rouleau. Il devrait être appliqué aussi mince et aussi fréquemment que possible.

Remarque

- Ces informations correspondent au niveau actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles ne sauraient en aucun cas garantir que nos produits possèdent telle ou telle propriété ou conviennent à une application déterminée. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer des droits de propriété industrielle éventuellement existants. Pour des informations ultérieures notre section chimie du bâtiment sera toujours à votre disposition.

Huile de Décoffrage

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Adjuvants Pour Mortier Et Béton

ADJUVANTS POUR MORTIERS ET BETON

Fluidifiant FM93

Description

- FM 93 agit comme dispersant pour empêcher l'agglomération des fractions fines du ciment et des granulats dans le béton et diminue les besoins en eau. Le ciment et les granulats sont mieux hydratés et le béton gagne ainsi en homogénéité. La tendance à la ségrégation et aux pertes d'eau s'amoindrit. Le temps de début de prise est légèrement retardé, le durcissement n'est pas affecté et il n'y a pas de formation de pores d'air supplémentaires.

Domaines d'Application

- L'effet extrêmement fluidifiant permet pour une même consistance de béton de réduire considérablement le rapport eau /ciment tout en augmentant les résistances initiales et finales conservant le même rapport eau/ciment, de confectionner partant d'un béton de consistance sèche, un béton plastique sans que les qualités finales du béton ne soient affectées. La maniabilité améliorée du béton facilite le transport, le pompage, la mise en place, la répartition et la finition à la règle. Le temps de compactage peut être réduit considérablement, ce qui signifie des économies appréciables.FM 93 est particulièrement avantageux pour les usines de préfabrication avec traitement thermique pour bétonnages par températures élevées et pour bétons à hautes résistances initiales

Conditionnement

- Bidons plastiques de 30 kg
- Fûts en tôle d'acier de 220 kg net
- Livraisons vrac à partir de 1 000 Litres

Plastifiant BV1

Description

- BV1 diminue la tension superficielle de l'eau de gâchage. Ainsi le ciment est enveloppé, le mélange est plastifié et le béton devient plus homogène et plus facile à travailler. La tendance à la ségrégation et aux pertes d'eau s'amoindrit. L'effet plastifiant rend le béton plus facile à mettre en place, à répartir, à compacter et à finir à la règle. BV1 permet un bétonnage plus rapide et plus économique. Une meilleure ouvrabilité donne une structure de béton très compacte et étanche. Ainsi la résistance à la compression est augmentée le béton devient plus étanche et la résistance au gel et aux agents chimiques est améliorée.

Domaines d'Application

- L'effet plastifiant permet, à plasticité égale, de réduire considérablement le rapport eau /ciment tout en augmentant les résistances initiales et finales ou, en conservant le même rapport eau / ciment, de confectionner, partant d'un béton de consistance sèche, un béton plastique sans que les qualités du béton solide soient affectées.
- Les surfaces apparentes du béton décoffré deviennent plus uniformes, et les étapes de bétonnage moins visibles. En plus le béton pompé est amélioré.

Conditionnement

- Bidons plastiques de 30 kg
- Fûts en tôle d'acier de 220 kg net
- Livraison vrac à partir de 1000 Litres

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Cuvelage Traditionnel

CUVELAGE TRADITIONNEL

BATILATEX

Description

- Complément d'adhérence du mortier
- Dispersion synthétique d'amélioration de mortier, chape, crépis
- Le Batilatex est une dispersion aqueuse d'un copolymère de styrène butadiène à très fines particules et filmogène à froid. La compatibilité exceptionnelle avec les liants hydrauliques le destine tout naturellement à la modification des mortiers pour en améliorer l'adhérence sur vieux fonds ainsi que les propriétés mécaniques.

Domaines d'Application

- Mortier de réparation – assainissement de surfaces en béton, chapes et crépis.
- Lissages résistants à l'usure et sans fissure sur éléments en béton, chapes à base de ciment, Réservoirs d'eau usée, canaux en béton, rigoles et autres constructions du bâtiment.
- Chapes - Resistance élevée conte leur couche d'usure
- Crépis à base de ciment sur supports en béton, maçonnerie, surtout en silos, réservoirs d'eau usée, conduites et récipients d'eaux d'égout etc. : crépis de plinthes et de fondation.
- Crépis à base de chaux
- Amélioration de l'aspect de béton apparent
- Assainissement d'éléments en béton et de pierre artificielle
- Réparation de marches d'escalier en béton, pierre naturelle et artificielle
- Ponts d'accrochage
- Pour chapes directes et mortiers frais sur béton ancien
- Pour revêtement en carreaux céramiques sur support en béton à surface lisse (giclage)
- Pour crépis à l'intérieur sur béton lisse, briques terre cuite, amiante-ciment, revêtement en pierre naturelle artificielle.
- Pose de carreaux céramiques : Amélioration de mortiers de pose pour carreaux céramiques et mosaïques sur support en béton, crépis e chapes à base de ciment.

HYDROFIX

Description

- Hydrofuge pour béton et mortier

Domaines d'application

- L'hydrofix est utilisé pour obtenir des mortiers et des bétons imperméables.
- L'hydrofix réduit d'une manière très importante l'absorption capillaire des bétons et mortiers.
- L'hydrofix réduit également le risque d'efflorescence.

Propriétés

- Aspect : Poudre blanche.
- Densité Apparente : 0,21 g/cm³ ± 0,02 selon UNE 832686.

Mode d'emploi

- A ajouter aux mortiers ou au Béton à l'état sec.

Conservation

- **L'Hydrofix** se conserve pendant 6 mois au minimum dans son emballage d'origine.
- Stocker dans un endroit sec, à l'abri des intempéries

Dosage

- Le dosage est de 0,3 % à 0,8 % du poids du ciment.

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Cuvelage-> Minéralisation ou cristallisation du béton

Vandex BB 75 - Coulis d'étanchéité

Description

- VANDEX BB 75 est un coulis d'étanchéité à base de ciment prêt à l'emploi pour surfaces exemptes d'efflorescences avec des propriétés hydrofuges, contre l'humidité et l'eau d'infiltration.
- Hydrofuge de surface, exempt d'efflorescence
- Pour béton, ouvrages de maçonnerie, et enduit
- Efficace contre les pressions d'eau actives et passives
- Homologué pour le contact avec les eaux potables

Domaines d'Application

- VANDEX BB 75 s'applique sur des surfaces telles que le béton, les ouvrages de maçonnerie ou les enduits devant être étanchés.

Caractéristiques

Consistance	Poudreuse
Couleur	Gris
Densité apparente	Environ 1.40 Kg/l
Durée de prise	env. 2-4 heures
Résistance la compression	40N/mm², Conservation à l'air : 28 jours/20°C/humidité relative 65%
Résistance à la flexion	6 N/mm², Conservation à l'air : 28 jours/20°C/humidité relative 65%
Module d'élasticité	2.14 x 10⁴N/mm², Conservation à l'air : 28 jours/23°C/humidité relative 50%

Conditionnement

- Sacs de papier et intérieur PE, de 25 kg.

Stockage

- Conserver le produit dans un endroit sec.
- La durée de stockage dans l'emballage d'origine non ouvert et non endommagé est de 12 mois.

Vandex Super / Super White - Coulis d'étanchéité

Description

- Produit d'imperméabilisation et de protection agissant en profondeur
- actif, permanent
- Peut s'appliquer soit à la face soumise à une pression d'eau, soit à la face soumise à une sous-pression d'eau
- Homologué pour contact avec les eaux potables
- Gris ou blanc
- Le VANDEX SUPER et le VANDEX SUPER WHITE sont des produits analogues. Le VANDEX SUPER est à base de ciment Portland gris, tondis que le VANDEX SUPER WHITE est à base de ciment blanc comme agent de liaison. Toutes les caractéristiques du VANDEX SUPER sont valables également pour le VANDEX SUPER WHITE, sauf la couleur et la durée de prise.

Caractéristiques

	VANDEX SUPER	VANDEX SUPER WHITE
Consistance	Poudreuse	Poudreuse
Couleur	Gris Ciment	Blanc
Densité apparente	1.25 Kg/l	Environ 1.20 Kg/l
Durée de prise	60 minutes	120-180 minutes

Conditionnement

- Sacs de papier et Intérieur PE, de 25 kg.

Stockage

- Conserver le produit dans un endroit sec.
- La durée de stockage dans l'emballage d'origine non ouvert et non endommagé est de 12 mois.

Domaines d'Application

- On peut appliquer VANDEX SUPER sur tut béton de structure solide devant être imperméabilisé - qu'il soit neuf ou ancien. On peut l'utiliser comme traitement actif ou passif (soumis à une pression ou a une sous-pression d'eau), passif(soumis à une pression ou à une sous pression d'eau) en fonction de l'accessibilité du support à traiter.

Exemples d'applications courantes:

- Murs de soutien de fondations ; Dalles de béton (fondation/sol/toit/balcon etc.)
- Joints de construction ; Dispositifs et installations de retenue d'eau ; Piscines
- Canalisations ; Stations d'épuration des eaux ; Ponts

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BP n° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Cuvelage-> Minéralisation ou cristallisation du béton

TECMADRY Potable

Description

- MORTIER ETANCHE
- Imperméabilisant hydraulique à base de ciment pour la prévention et élimination de l'humidité. Avec TECMADRY, on obtient une imperméabilisation des surfaces, évitant le pas de l'eau au travers des bétons traités.
  TECMADRY n'altère pas les conditions d'échange de vapeur d'eau du support.

Domaines d'Application

TECMADRY est recommandé dans le traitement de l'humidité et sa prévention. Il est utilisé pour l'imperméabilisation sur béton, mortier de ciment, bloc de béton, brique crépi, maçonnerie, etc...et notamment :

- Murs intérieurs et extérieurs en sous-sols, et en façades.
- Cages d'ascenseurs.
- Tunnels et galeries.
- Dépôts et piscines.
- Citernes d'eau potable.
- Étangs et sources.
- Silos à blé.
- Barrages.

TECMADRY ELAST

Description

- Revêtement élastique à base de ciment pour haute protection et imperméabilisation.
- TECMADRY ELAST est un produit prédosé, avec deux composants, à base de ciments spéciaux et résines synthétiques en émulsion. Sa formulation spéciale proportionne aux surfaces sur lesquelles il est appliqué, une efficace imperméabilisation, ainsi qu'une haute protection contre la carbonatation du béton et contre la diffusion d'autres agents agressifs pour le béton (chlorures, gaz contaminant, etc.). Néanmoins, le produit n'altère pas les conditions d'échange de vapeur d'eau du support, en permettant sa transpiration naturelle.

Domaines d'Application

TECMADRY ELAST est spécialement recommandé pour :

- Travaux d'imperméabilisation et de protection sur supports fissurés ou qui peuvent supporter des mouvements. À cause de sa haute résistance à l'extérieur et son excellente finition, il est possible d'en laisser sans peinture finale, en achevant les caractéristiques esthétiques et décoratives d'autres finitions.
- Travaux de protection et d'imperméabilisation des travaux de génie civil : tunnels, canaux d'arrosage, silos, poutres et piliers des ponts, barrages de cours d'eau, installations de clarification, etc.
- L'imperméabilisation et protection de caveaux et fondations, galeries, murs, etc. Il faut toujours travailler avec pression directe.
- L'imperméabilisation et protection de réservoirs d'eau salée.
- La protection du béton structurel contre la carbonatation, à cause de sa haute résistance à la diffusion de l'anhydride carbonique.
- La protection du béton structurel contre la corrosion par l'attaque des chlorures, spécialement dans des atmosphères agressives (zones côtières) à cause de sa haute résistance à la pénétration des chlorures.
- La protection du béton contre des atmosphères agressives : eaux sulfatées, eaux de mer, atmosphères contaminées, etc., à cause de sa haute imperméabilité aux gaz et ions contaminants.
- La protection du béton contre les cycles gel-dégel.

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Mortiers d'assainissement contre l'humidité et remontées capillaires

MORTIERS D'ASSINISSEMENT CONTRE L'HUMIDITE

Calibro Plus Evaporation

Description

Système de lissage anti-condensation pour maçonneries humides et imprégnées de sel

- CALIBRO PLUS EVAPORATION est un système combiné d'enduits déshumidificateurs qui crée un phénomène physique de déshumidification constante à l'intérieur des maçonneries, en favorisant et en accélérant l'expulsion vers l'environnement extérieur de l'humidité sous forme de vapeur, en évitant de provoquer des phénomènes de cristallisation saline en surface. Formulé pour les maçonneries aussi bien internes qu'externes.

Domaines d'Application

- Maçonneries avec décollement de l'enduit.
- Maçonneries avec taches d'humidité.
- Maçonneries avec moisissure.
- Maçonneries humides.

Avantages

- Enduit applicable également avec une machine.
- Il réalise un revêtement de la maçonnerie, sain et sable dans le temps.
- Il résiste au sulfates.
- Il crée un phénomène physique de déshumidification des maçonneries, en favorisant et en accélérant l'expulsion vers l'environnement extérieur de l'humidité sous forme de vapeur, évitant ainsi de provoquer des phénomènes de cristallisation saline en surface.
- Indiqué pour l'usage intérieur et extérieur.
- Enduit anti-condensation.

Calibro NHL

Description

- Calibro NHL enduit formulé avec de la chaux hydraulique naturelle NHL 3.5, conformément à l'EN 459-1 :2010, adapté pour réaliser des traitements contre l'humidité, contre le sel et la condensation, sur des maçonneries humides.
- Grâce à une structure poreuse très transpirante, contenant des macro-sphères en verre creux, il permet à la maçonnerie d'atteindre l'équilibre entre la quantité d'eau présente à cause du phénomène de la remontée capillaire et la quantité d'eau qui est éliminée par évaporation.

Domaines d'Application

- Calibro NHL est utilisé, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour revêtir tout type de maçonnerie ou l'humidité et l'accumulation saline, provoquées par les phénomènes de remontée capillaire sont évidentes.

Avantages

- Enduit applicable également avec une machine.
- Il contient de la chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 conforme à la norme EN 459-1-2010.
- Il réalise un revêtement de la maçonnerie, sain et sable dans le temps.
- Il crée un phénomène physique de déshumidification des maçonneries, en favorisant et en accélérant l'expulsion vers l'environnement extérieur de l'humidité sous forme de vapeur, évitant ainsi de provoquer des phénomènes de cristallisation saline en surface.
- Conseillé pour l'usage intérieur et extérieur.
- Enduit anti-condensation.

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Enduit de Lissage / Mortier de Réparation

Enduit de Lissage /Mortier de Réparation

CP1 Cutis Protector : Enduit de Lissage

Description

- CP1 est un enduit de lissage organique minéral imperméable, élastique à haute respirabilité, bicomposant à base de ciment blanc.

Domaines d'Application

Protection et imperméabilisation de la maçonnerie en général.
Particulièrement indiqué pour :

- Enduits fissurés ;
- Enduits avec des phénomènes d'absorption de l'eau ;
- Surfaces qui requièrent une protection efficace contre l'eau de pluie comme les tranches de balcons, les gouttières corniche, les parapets, etc ....

Avantages

- Imperméabilité optimale ; Respirabilité optimale
- Élasticité optimale ; Parfaite adhésion aux supports cimentés Et sur la plupart des supports peints
- Excellente finition à la taloche ; Capacité élevée de protection qui garantit
- Une vie utile à la structure supérieure tout en réduisant les coûts de maintenance
- Résistant aux rayons UV ; Couleur blanche, fond idéal pour une teinture successive
- Résistant à la formation et à la prolifération de champignons et de moisissures

Fibromix 41 : Mortier de Réparation

Description

- Fibromix 41 est un mortier pré-mélangé à base de ciment fibro-renforcé, thixotrope, à faible module d'élasticité, pour la réparation localisée des enduits de ciment, du ciment de chaux, du béton et du béton armé.

Domaines d'Application

- Réparation de morceaux manquants d'enduits en ciment ou chaux ciment avant procéder aux phases de finition ;
- Réparation et régularisation des surfaces en ciment poreuses et ébréchées ;
- Réparation corticale des éléments en béton et en béton et en béton armé ;
- Interventions de scellage des morceaux de mortier pour lit de pose en maçonnerie « brute »

Avantages

- Parfaite thixotropie qui permet l'application sans besoin de coffrage.
- Forte adhésion sur toutes les surfaces en ciment.
- Bonne compatibilité chimico-physique avec les supports indiqués
- Applicable avec une truelle et une taloche

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Cuvelage-> Minéralisation ou cristallisation du béton

PLASTIVO 180

Description

- Plastivo 180 est un revêtement de protection imperméable polymère modifié bicomposant, thixotrope, flexible, composé d'agrégats, de liants à base de ciment et de polymères acryliques en émulsion.
- Adapté au contact avec les eaux potables.

Domaines d'Application

Pour imperméabiliser, en présence de pression hydrostatique négative/positive, des surfaces en maçonnerie régularisées au préalable avec des mortiers adéquats VOLTECO ou en béton armé, soumises à des petits tassements ou mouvements :

- Fonds et manufacturés exposés au contact de l'eau ;
- Balcons ;
- Corniches, gouttières en béton, jardinières (prévoir une protection anti-racines) et puits ;
- Bassins, canaux et structures destinées également à la retenue des eaux potables, murs de fondation en béton armé, piscines, etc... ;
- Surfaces sous-carrelage, comme les cuisines, salles de bains, douches mêmes si elles sont réalisées en placoplâtre ;
- Sols secs.

Avantages

- Application pratique et rapide;
- S'applique au pinceau, au rouleau et à la spatule;
- Bonne imperméabilité à l'eau;
- Adapté au contact avec les eaux potables;
- Protection des surfaces des effets du gel;
- Bonne flexibilité;
- Adhère à différents types de support (ciment, terre cuite, briques, placoplâtre, plastique, métal, céramique, polystyrène, bois... à vérifier au préalable sur un échantillon);
- Flexible jusqu'à -5°C.

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BP n° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Isolation Thermique ->Laine de Roche

ISOLATION THERMIQUE

ROCK UP C SOUDABLE

Description

- Panneau isolant en laine de roche, dont la particularité est de présenter une face supérieure surdensifiée.(A partir de l'épaisseur 70 mm), revêtue d'une couche de bitume et d'un film thermofusible.



Domaines d'Application

- ROCK UP C Soudable est un panneau isolant non porteur support direct des revêtements d'étanchéité pour toitures plates et inclinées conforme au DTU 43.1 :
- Des Terrasses inaccessibles, y compris les chemins de circulation.
- Des terrasses techniques et zones techniques, en excluant les chemins de nacelles.
- Des toitures-terrasses végétalisées (TTV) conformes aux règles professionnelles TTV de la CSFE.
- Des toitures-terrasses photovoltaïques.

ROCKACIER B SOUDABLE

Description

- Panneau isolant en laine de roche de forte densité, revêtu d'une couche de bitume et d'un film thermofusible.

Domaines d'Application

- ROCKACIER B Soudable est un panneau non porteur, revêtu bitume, support direct des revêtements d'étanchéité pour toitures plates et inclinées des terrasses inaccessibles, y compris les chemins de circulation.
- Ces terrasses sont constituées d'éléments porteurs en tôles d'acier nervurées, en bois et dérivés du bois, pour des pentes conformes aux DTU 43.3 et 43.4.
- ROCKACIER B Soudable n'est pas destiné à être mis en œuvre sur des bacs acier Grande Portée, sous végétalisation, sous membrane photovolta que ou synthétique.

ROCKACIER B NU

Description

- Panneau nu en laine de roche de forte densité, L'orientation des fibres est contrôlée lors de la fabrication, apportant un surcroit de performances mécaniques.

Domaines d'Application

- ROCKACIER B NU est un panneau non porteur, support direct des revêtements d'étanchéité bitumineux pour toitures plates et inclinées des terrasses inaccessibles, y compris les chemins de circulation.
- Ces terrasses sont constituées d'éléments porteurs en tôles d'acier nervurées, en bois et dérivés du bois, pour des pentes conformes aux DTU 43.3 et 43.4.
- ROCKACIER B NU n'est pas destiné à être mis en œuvre sur des bacs acier Grande Portée, sous végétalisation, sous membrane photovolta que ou synthétique.

ROCK UP C NU

Description

- Panneau isolant nu en laine de roche, dont la particularité est de présenter une face supérieure surdensifiée.(A partir de l'épaisseur 70 mm), cette face est repérable par un marquage permettant son sens de pose.

Domaines d'Application

- ROCK UP C NU est un panneau isolant non porteur support direct des revêtements d'étanchéité pour toitures plates et inclinées conforme au DTU 43.1 :
- Des terrasses inaccessibles, y compris les chemins de circulation.
- Des terrasses techniques et zones techniques, en excluant les chemins de nacelles.
- Des toitures terrasses végétalisées (TTV) conformes aux règles professionnelles TTV de la CSFE.
- Des toitures-terrasses photovoltaïques.

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Isolation Thermique -> Polystyrène Extrudé

Roofmate

ISOLATION THERMIQUE

Roofmate LG-X



Description

- Panneau rigide en mousse de polystryène extrudé (XPS) de couleur bleue mortaisé sur les deux côtés longitudinaux et revêtu sur une face d'une protection de 10 mm en mortier ciment modifié, de forte résistance mécanique.

Domaines d'Application

- Isolation des murs par l'extérieur
  - Isolation des parois enterrées et des fondations par l'extérieur
  - Isolation thermique par l'extérieur sous bardage rapporté pour la maison individuelle (solution Optex)
- Isolation des plancher bas maçonnés
  - Isolation thermique des soubassements
- Isolation des toitures inaccessibles avec chemin de circulation
  - Isolation thermique inversée auto-protégée des terrasses inaccessibles maçonnées
  - Isolation thermique inversée sous protection lourde de terrasse inaccessible maçonnée
- Isolation des toitures accessibles
  - Isolation thermique inversée pour toiture accessible aux piétons.
- Isolation des toitures terrasses végétalisées.
  - Isolation thermique inversée pour végétalisation intensive des terrasses.

Roofmate SL-A



Description

- Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS) de couleur bleue, à bords feuillures, de forte résistance mécanique.

Domaines d'Application

- Isolation des plancher bas maçonnés
  - Isolation thermique des soubassements
- Isolation des toitures inaccessibles avec chemin de circulation
  - Isolation thermique inversée sous protection lourde de terrasse inaccessible maçonnée
- Isolation des zones techniques
  - Isolation thermique inversée sous protection lourde pour zone technique
- Isolation des toitures accessibles
  - Isolation thermique inversée pour toiture accessible aux véhicules légers et lourds
  - Isolation thermique inversée pour toiture accessible aux piétons
- Isolation des toitures terrasses végétalisées
  - Isolation thermique inversée pour végétalisation intensive des terrasses
  - Isolation thermique inversée pour végétalisation extensive de terrasse maçonnée

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

ISOLATION THERMIQUE

Roofmate TG-X

Description



- Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS), de couleur bleue, de forte résistance mécanique, à rainures et languettes sur les quatre côtés. Roofmate TG-X présente une performance thermique supérieure au TG-A avec un lambda de 0,029 W/(m.K).

Domaines d'Application

- Isolation des toitures par l'extérieur
  - Isolation des toitures par l'extérieur en sarking polystyrène extrudé
- Isolation des toitures de locaux agricoles
  - Isolation thermique en plafond sous fermes ou charpente
  - Isolation thermique sous rampant

Roofmate SL-X

Description

- Panneau rigide en mousse de polystyrène extrudé (XPS) de couleur bleue, à bords feuillures, de forte résistance mécanique et haut pouvoir isolant.

Domaines d'Application

- Isolation des plancher bas maçonnés
  - Isolation thermique des soubassements
- Isolation des toitures inaccessibles avec chemin de circulation
  - Isolation thermique inversée sous protection lourde de terrasse inaccessible maçonnée
- Isolation des zones techniques
  - Isolation thermique inversée sous protection lourde pour zone technique
- Isolation des toitures accessibles
  - Isolation thermique inversée pour toiture accessible aux véhicules légers et lourds
  - Isolation thermique inversée pour toiture accessible aux piétons
- Isolation des toitures terrasses végétalisées
  - Isolation thermique inversée pour végétalisation intensive des terrasses
  - Isolation thermique inversée pour végétalisation extensive de terrasse maçonnée

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Isolation Thermique -> Polystyrène Extrudé

ISOLATION THERMIQUE

TOPOX BETON

Description

- Panneau de polystyrène extrudé, revêtu d'une face de 10 mm de ciment avec fibres de bois. Isolation thermique des acrotères et des soubassements et murs enterrés.

Domaines d'Application

- Le produit TOPOX béton est utilisé comme système d'isolation Thermique extérieur par enduit pour les murs, idéalement adapté pour les constructions neuves et pour la rénovation des bâtiments anciens et présente une mise en œuvre simple, rapide et propre, sous de nombreuses variantes décoratives. L'isolation est fixé par collage avec du ciment et/ou mécaniquement avec des taquets.
- Type d'enduit : l'utilisation des produits béton-fibre ou élastiques sont recommandés afin d'eviter des fissures à la surface de l'enduit ;
- Topox Béton est aussi utilisé pour l'isolation des murs par l'extérieur (Bardage). La technique d'isolation sous bardage ventilé offre de nombreux choix de finition des murs. L'isolant est fixé au mur extérieur et ensuite recouvert de parements esthétiques.
- Dans les deux cas, le produit TOPOX Béton est fortement recommandé pour l'isolation de la partie basse des murs extérieurs.
- TOPOX béton est aussi fortement recommandé pour l'isolation thermique des acrotères au niveau des toitures terrasses.

TOPOX CUBER-SL

Description

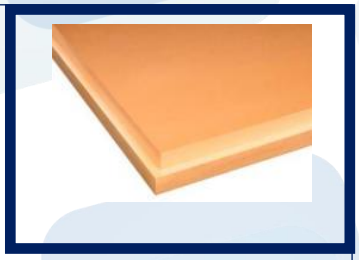

- Polystyrène extrudé pour l'isolation des combles, des toitures (toiture inclinée, Sarking), des toitures terrasses, des dallages et des chapes.

Domaines d'Application

- Pour la plupart des techniques d'isolation en construction, le produit TOPOX CUBER SL est fortement recommandé en application sols et fondations. Le panneau isolant se pose directement sur la fondation, le dallage, ou sur le sol compacté, puis on installe le revêtement fixé au moyen de mortier, le ragréage ou le dallage.
- TOPOX Cuber SL est aussi utilisé comme système d'isolation inversée de la toiture terrasse, panneaux permettant d'isoler la toiture en protégeant simultanément la structure et la lame d'imperméabilisation, améliorant ainsi la longévité de l'étanchéité.

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Isolation Thermique -> Polystyrène Extrudé

ISOLATION THERMIQUE

TOPOX MUR-CW

Description

- Polystyrène extrudé pour l'isolation par l'intérieur et par l'extérieur (bardage) des murs et pour l'isolation des dallages.

Domaines d'Application

- Le produit TOPOX mur est tout d'abord utilisé pour l'isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique qui est la solution la plus polyvalente et celle permettant le meilleur calfeutrement des parois.
- Le principe est de fixer par une ossature métallique les panneaux polystyrène extrudé Topox de façon jointive et continue sur le mur. Les panneaux Topox sont maintenus contre la paroi sur toute sa hauteur par des montants métalliques verticaux. La plaque de parement est ensuite fixée sur ces montants, offrant la possibilité de passer les gaines électriques à l'arrière de la plaque.
- Ce type de système permet de réaliser une isolation thermique tant en neuf comme en réhabilitation.
- Le produit TOPOX mur est aussi mis en oeuvre pour l'isolation thermique extérieure par enduit idéalement adaptée pour les constructions neuves et pour la rénovation des bâtiments anciens. Il présente une mise en œuvre simple, rapide et propre, sous de nombreuses variantes décoratives. Ce système d'isolation limite les déperditions d'énergie par la suppression des ponts thermiques.
- Enfin, TOPOX mur est utilisé pour l'isolation thermique par l'extérieur (bardage), assurant d'une part une haute performance de l'isolation grâce à la suppression des ponts thermiques et d'autre part permettant de conserver l'espace intérieur des pièces lors d'une rénovation. Les systèmes à lame d'air ventilé sont efficaces pour éviter tous risques de condensation et permettent une excellente évacuation de la vapeur d'eau. Elles sont adaptées à tous types de bâtiments en neuf ou en réhabilitation. Le produit idéal est le Topox Mur CW avec une finition rainuré bouveté pour faciliter la mise en œuvre.

TOPOX TERRA-300G

Description

- Polystyrène extrudé à très haute performance thermique. Isolation de planchers chauffants ou rafraîchissants.

Domaines d'Application

- Le TOPOX Terra 300G est le produit idéal utilisé pour le plancher chauffant. Nous le proposons dans une épaisseur de 65 et 76 mm en fonction de la résistance thermique souhaitée. Il s'agit d'un système de chauffage du logement à partir du plancher. Les planchers chauffants ou rafraîchissants sont réalises au moyen de circuit à circulation d'eau chaude ou froide, ou de résistance électrique, intégrés dans le plancher pour transmettre ensuite la chaleur ou la fraîcheur par radiation. L'isolant est essentiel pour que la chaleur ne s'échappe pas par la partie inférieure de l'habitat. Il doit être posé sur la chape béton ou sur la dalle en béton armé en ensuite seront installés les tuyaux du système de chauffage. Au dessus, il faut posé le revêtement fixé au moyen de mortier.

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Isolation Thermique -> Polystyrène Extrudé

ISOLATION THERMIQUE

URSA XPS® HR E Grandes Plaques

Description

- Panneau de polystyrène extrudé Haute Résistance, à peau lisse d'extrusion et finition latérale Rainurée Bouvetée

Domaines d'Application

- Application principale
  - Toitures sarking
- Applications possibles
  - Isolation thermique par l'intérieur (ITI)
- Isolation thermique par l'extérieur (ITE)

Avantages

- Produit facile à manipuler (pose très rapide grâce à l'usinage latéral Rainuré Bouveté)
- Produit facile à poser
- Isolation très performante (Lambda 29) et pérenne

URSA XPS® HR E Petites Plaques

Description

- Panneau de polystyrène extrudé Haute Résistance, à peau lisse d'extrusion et finition latérale Rainurée Bouvetée.

Domaines d'Application

- Application principale
  - Sols
- Application possible
  - Toitures sarking

Avantages

- Facilité de pose
- Excellent comportement en compression adapté à toutes les configurations de pose
- Bonne performance thermique

URSA XPS N-III-L

Description

- Panneau rigides en mousse de polystyrène extrudé.
- Type Nature III, à surface lisse et dense d'extrusion.
- Finition des bords : feuillure périmétrique.
- Couleur : Jaune
- Mousse obtenue avec du CO_2, gaz cellulaire : l'air.

Domaines d'Application

- Isolation thermique des toitures inversées, des toitures-terrasses, des toitures-jardins et des toitures duo.
- Isolation thermique sous chape.
- Isolation thermique sous dalle portante sur terre-plein.
- Isolation thermique périmétrique des murs de cave.

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BPn° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Systèmes Polyuréthane

REVINEX FLEX 2006: Système d'étanchéité pour béton

Description

- Système cimentaire flexible d'étanchéité à deux composants et revêtement de protection

Domaines d'Application

- Chambres humides, espaces souterrains, réservoirs d'eau, piscines, toits plats et balcons (sous les tuiles)

Avantages

- Hautement flexible, pour tolérer les fines fissures
- Protège le béton contre la carbonatation et la pénétration d'eau
- Certifié pour une utilisation en contact direct avec l'eau potable
- Facile à appliquer à la brosse ou à la truelle

MARICLEANER R - Dégraissant fortement alcalin



Description

- MARICLEANER-R est un mélange liquide de bases fortes, de séquestrants et d'agents mouillants, particulièrement puissant, destiné aux nettoyages difficiles.

Domaines d'Application

- MARICLEANER-R étant un détergent alcalin, il convient pour les opérations telles que :
- Nettoyage de sols fortement encrassés.
- Dégraissage chimique par circulation.
- Nettoyage de façades en pierres
- Détersion d'ensembles de grosse mécanique ou de chaudronnerie au trempé, par brossage ou par pulvérisation.
- Décalaminage de pièces de moteurs.
- Nettoyage de cuves ayant contenu des huiles végétales ou animales.
- Nettoyage de matériel vinicole ou agricole (machines à vendanger, pressoirs, cuves).
- Lessivage de circuits de fumées de chaudières.
- Nettoyage au bain de faisceaux de tubes d'échangeurs.
- Décapage de peintures au trempé, à chaud.
- Neutralisation après décapage acide.

MARISEAL DETAIL: Traitements étanches des relevés et points de détails

Description

- Résine polyuréthane, mono-composante, déjà additionnée de fibres polyesters, qui s'applique et sèche à froid, par réaction avec l'humidité de l'air et du sol, formant une membrane d'étanchéité liquide, continue et très élastique.
- Mariseal Detail crée une membrane avec une adhérence directe sur toute la surface du support, résistante à l'hydrolyse, même sur les détails les plus difficiles.

Domaines d'Application

- Mariseal détail s'applique notamment la où la flamme du chalumeau est prohibée ou dangereuse, mais également lorsqu'il y a des difficultés pour l'exécution d'un point de détail par exemple:
- Endroits difficiles d'accès soit par l'étroitesse, soit par l'environnement
- Relevés de systèmes d'étanchéité traditionnelle
- Relevés isolés - couronnement d'acrotères - Conduits de ventilation - Cheminées
- Bandes de rives / d'égouts - gouttières
- Caniveaux- siphons - Évacuations - Pénétrations
- Joints de fractionnement - joints de dilatation

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BP n° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com

Systèmes Polyuréthane

MARICEM 3000 - Mortier autolissant

Description

- MARICEM 3000 est un enduit de Lissage - Mono-Composant - Autolissant, formulé à base de polymère modifié, de ciment, des agrégats sélectionnés et renforcé par des Fibres métalliques.
- Une fois mélangé avec de l'eau, MARICEM 3000 donne un Mortier avec une excellente fluidité et pompable, particulièrement adapté pour les Réparations, Lissages, Nivellements, et/ou, Finitions des planchers, chapes, dallages, radier en béton, intérieurs et extérieurs, qui nécessitent une couche de surface plane, avec une haute résistance à l'abrasion, pour des épaisseurs à rattraper de 3 à 8 mm.

Domaines d'Application

- Réalisations de Sols d'usines et d'entrepôts, soumis à de fortes contraintes mécaniques, qui nécessitent une nouvelle couche très résistante à l'abrasion et aux poinçonnements
- Réparations / Nivellements de planchers et dallages béton exposés à la circulation d'engins de manutentions ou véhicules VL / PL Limités, dans les parkings, entrepôts, usines, ateliers, zones portuaires, etc.
- Restauration de dallages en béton endommagés par des cycles de gel et de sels de déglaçage, sur les routes, les trottoirs, les centres commerciaux, etc.
- Enduit de Lissage / Ragréage sous les Revêtements de Sols : Intérieurs / Extérieurs - Inorganiques : Carrelages / Pierres / Céramiques - Posés / Scellés / Collés - Textiles - Thermoplastiques - Bois - Peintures - Résines Coulées / Raclées

Avantages

- Séchage rapide, permet la circulation des piétons à 8 heures, le Trafic intense à 24 heures, le recouvrement à 48 heures et la circulation lourde après 72 heures.
- Haute résistance mécanique, à l'abrasion et aux chocs.
- Résistant aux UV, à l'humidité, au gel et dégel, aux sels de déverglaçage.
- Excellente adhérence au béton, ne nécessite pas de couche primaire spécifique.
- Grande fluidité et grand pouvoir autolissant.
- Facilité d'application, manuellement, ou, par pompage machine.

MARICLEANER C - Dégraissant désoxydant phosphatant concentré

Description

- MARICLEANER-C est une composition particulièrement concentrée d'acides minéraux inhibés, de tiers-solvants et de tensio-actifs facilement biodégradables, remarquable par son efficacité de dégraissage et de désoxydation.

Domaines d'Application

- En raison de sa concentration et de son élaboration, le MARICLEANER-C est susceptible de convenir pour de très nombreuses applications :
- Désoxydation et décalaminage de tôles neuves avec effet de phosphatation amorphe dans le but d'une préparation à la peinture.
- Élimination de coulures de rouille et de salissures sur les surfaces peintes.
- Désoxydation de surfaces verticales.
- Désoxydant déjaunissant des bateaux de plaisance.
- Rénovation de carrelages.
- Les supports nettoyés sèchent en quelques minutes à température ambiante ; ce séchage peut être accéléré par soufflage à l'air comprimé.

Pour toute demande de fiche technique, merci de nous contacter

BATICHEM MAROC
Zone Technopole Aéroport Med V BP n° 84
TÉL : 0522 53 85 00/01 FAX : 0522 53 8502
SITE WEB : www.batichem.co.ma
EMAIL : batichem@hotmail.com